


V4A
V2A

wentylatory z wytłumieniem akustycznym



V4A

wentylator akustyczny



Cichy wentylator dla zapewnienia komfortowej wentylacji całego mieszkania.

V4A jest większą jednostką od V2A zaprojektowaną do usuwania powietrza z kuchni, łazienki, WC czy innych pomieszczeń pomocniczych.

V4A może być zamontowany w szafie lub w przestrzeni sufitu podwieszanego. Konstrukcja zapewnia dobry komfort akustyczny oraz niewielkie zużycie energii.

Wentylator przeznaczony jest do montażu w mieszkaniach lub w budynkach jednorodzinnych. Taka lokalizacja umożliwia zapewnienie prostej konserwacji.

Wydajny silnik

Praca silnika nadzorowana jest przez kartę elektroniczną która kontroluje prędkość. Parametry pracy silnika zostały dobrane w taki sposób by utrzymywać stałe podciśnienie 100 Pa tak by utrzymać proporcjonalny przepływ powietrza dla kratki higrosterowanych.

Dzięki temu zużycie energii oraz wytwarzany hałas są minimalne.

Łatwa konserwacja 1

Konserwacja jest ułatwiona ponieważ wentylator znajduje się w pomieszczeniu. Obudowę demontuje się bez konieczności użycia specjalnych narzędzi.


Cicha praca.

Niskie zużycie energii:
silnik komutatorowy.

Stale ciśnienie:
specjalnie przystosowany do pracy z kratkami higrosterowanymi.

Łatwy w montażu:
niewielka waga i rozmiary.

Prosta konserwacja:
raz do roku należy oczyścić wirnik, dostęp do wentylatora bez konieczności stosowania narzędzi.

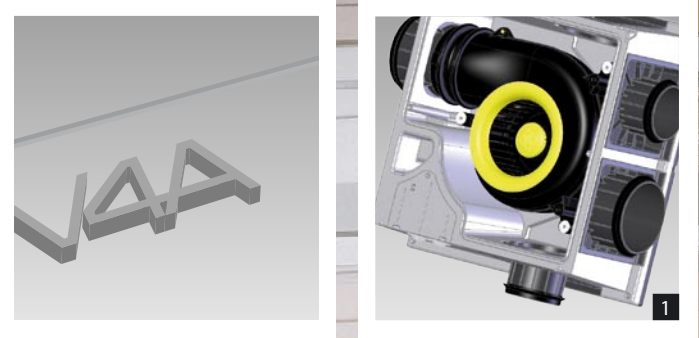



Komfortowa wymiana powietrza w pomieszczeniach pomocniczych.

Najlepsza wentylacja to taka, której nie słychać. V2A jest cichy a jego niewielkie rozmiary sprawiają że łatwo go zamontować w szafce czy pustce sufitu podwieszanego. V2A przeznaczony jest do montażu w mieszkaniach budynków wielorodzinnych lub domach jednorodzinnych. Mogą być do niego podłączone maks. 2 kratki higrosterowane. Wentylator charakteryzuje się niewielkim zużyciem energii.

Inteligentny silnik 1

Praca silnika nadzorowana jest przez kartę elektroniczną, która kontroluje prędkość. Parametry pracy silnika zostały dobrane w taki sposób by utrzymywać stałe podciśnienie 80 Pa tak by utrzymać proporcjonalny przepływ powietrza dla kratki higrosterowanych. Dzięki temu zużycie energii oraz wytwarzany hałas są minimalne.

Montaż 2

Cicha praca i niewielkie rozmiary V2A sprawiają, że może on być montowany wewnątrz mieszkań w szafkach czy przestrzeniach sufitu podwieszanego. Łatwy dostęp do wentylatora ułatwia późniejszą konserwację. Wymiana oraz oczyszczanie filtrów jest proste a dostęp do wentylatora nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi.

Cicha praca


Niskie zużycie energii: silnik komutatorowy.

Stale ciśnienie: specjalnie przystosowany do pracy z kratkami higrosterowanymi.

Łatwy w montażu: niewielka waga i rozmiary.

Proste utrzymanie: raz do roku należy oczyścić filtry, dostęp do wentylatora bez konieczności stosowania narzędzi.




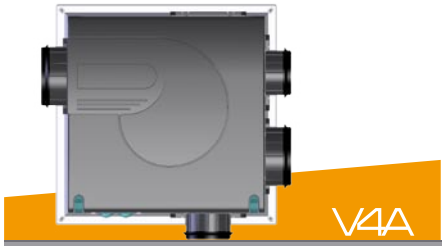


Wentylator		V4A 100V	V4A 230V
Kod		V4A054JA	V4A053EX
Przepływy			
Maksymalna wydajność przy 100 Pa	m³/h	160	160
Maksymalne podciśnienie	Pa	100	100
Akustyka			
Poziom hałasu Lw przy 20 m³/h	dB (A)	< 34	< 34
Poziom hałasu Lw przy 160 m³/h	dB (A)	< 36	< 36
Charakterystyka elektryczna			
Zasilanie		100 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Typ silnika		Ze sterowaniem elektronicznym	Ze sterowaniem elektronicznym
Zużycie energii przy 20 m³/h	W	< 15	< 15
Zużycie energii przy 80 m³/h	W	< 25	< 25
Charakterystyka			
Waga	kg	n.c.	n.c.
Kolor		szary	szary
Materiał (obudowa)		PS	PS
Wymiary	mm	450 x 450 x 219	450 x 450 x 219
Montaż			
Liczba otworów przyłąceniowych*		4	4
Średnica króćców ssawnych	mm	ø 100	ø 100
Średnica króćca wyrzutowego	mm	ø 125	ø 125
Instalacja w pomieszczeniach mieszkalnych		■	■
Instalacja w pomieszczeniach niemieszkalnych		■	■
Instalacja na ścianie lub suficie		■	■
Instalacja na podłodze		■	■
Konservacja			
Dostęp do wnętrza wentylatora bez konieczności stosowania narzędzi		■	■
Praca wentylatora			
Wimik z napędem bezpośrednim		■	■
Maksymalna prędkość obrotowa	RPM	n.c.	n.c.
Inne funkcje			
Dwa złącza 12 VAC do zasilania kratek z opcją przepływu maksymalnego		■	■

* Dostępne akcesoria króciec-redukcja Ø125

Charakterystyka przepływowa

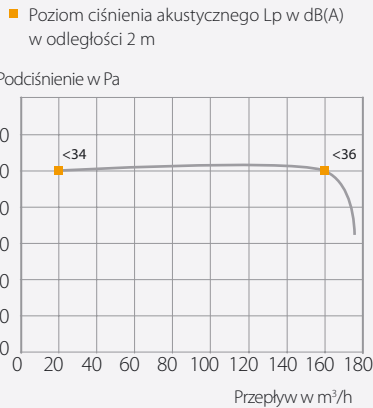


Wymiary w mm

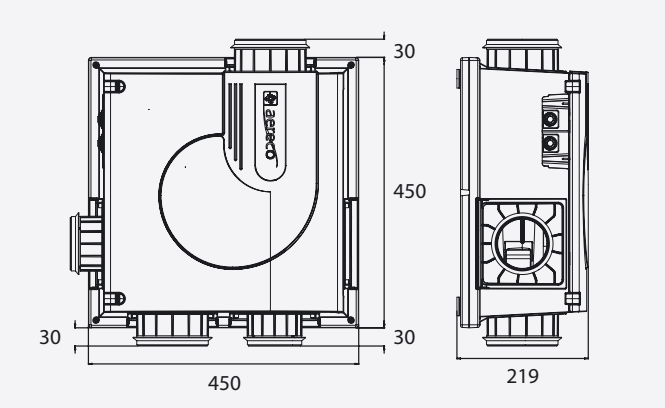


Wentylator		V2A 100V	V2A 230 V
Kod		V2A041	V2A032
Przepływ			
Maksymalna wydajność przy 80 Pa	m³/h	80	80
Maksymalne podciśnienie	Pa	80	80
Akustyka			
Poziom hałasu Lw przy 20 m³/h	dB(A)	33	33
Poziom hałasu Lw przy 80 m³/h	dB(A)	35	35
Charakterystyka elektryczna			
Zasilanie		100 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Typ silnika		Ze sterowaniem elektronicznym	Ze sterowaniem elektronicznym
Zużycie energii przy 20 m³/h	W	5,5	5,5
Zużycie energii przy 80 m³/h	W	13	11
Charakterystyka			
Waga	kg	3,9	3,9
Kolor		szary	szary
Materiał		PS	PS
Wymiary	mm	390 x 390 x 176	390 x 390 x 176
Montaż			
Liczba otworów przyłąceniowych*		4	4
Średnica króćców ssawnych	mm	ø80	ø80
Średnica króćca wyrzutowego	mm	ø100	ø100
Instalacja w pomieszczeniach mieszkalnych		■	■
Instalacja w pomieszczeniach niemieszkalnych		■	■
Instalacja na ścianie lub suficie		■	■
Instalacja na podłodze		■	■
Konservacja			
Możliwość czyszczenia filtra		■	■
Dostęp do wnętrza wentylatora bez konieczności stosowania narzędzi		■	■
Praca wentylatora			
Wirnik z napędem bezpośrednim		■	■
Maksymalna prędkość obrotowa	obr/min	1395	1395
Inne funkcje			
Dwa złącza 12 VAC do zasilania kratek z opcją przepływu maksymalnego		■	■

* Dostępne akcesoria Ø80, Ø100 i Ø125

Charakterystyka przepływowa

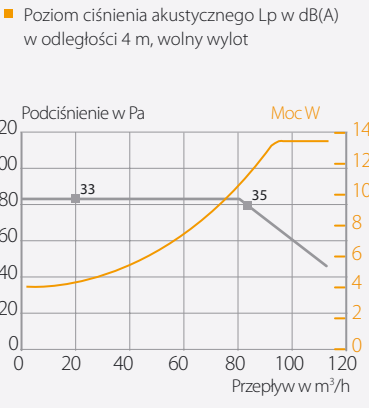

Wymiary w mm

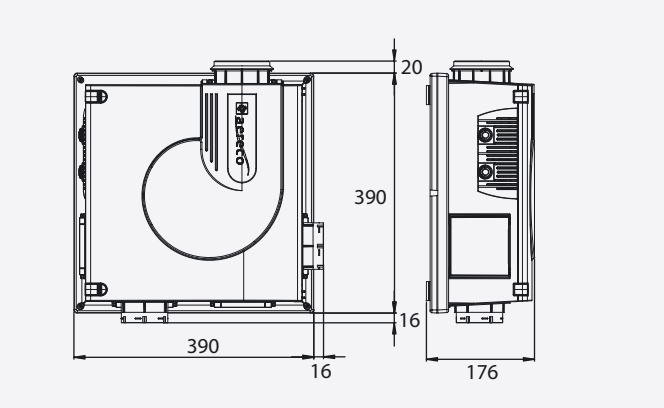

■ : standard



aereco wentylacja sp. z o.o.
ul. Józefa Bema 60 A
01-225 Warszawa
tel. (22) 862 41 82...83 • fax (22) 862 41 84
e-mail: biuro@aereco.com.pl • www.aereco.com.pl