

NOWOŚĆ

grupa Alfred Moll




WENTYLATORY VORT QUADRO PUNTO FILO







Dane Techniczne

WYMIARY

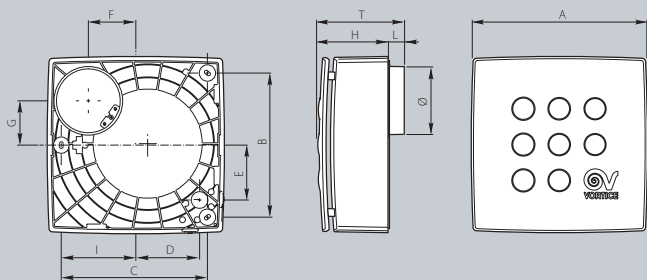

	A	B	C	I	E	D	G	F	L	H	T	Ø	Waga (kg)
MICRO 80	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	73,5	1,79
MICRO 100	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	92,5/97	1,80
MEDIO	261	212	125	110	82	95	69	75	20	119	138	92,5/97	2,54
SUPER	290	236	239	125	92	108	81	87	20	144	164	92,5/97	3,77
MICRO 80 T	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	73,5	1,81
MICRO 100 T	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	92,5/97	1,82
MEDIO T	261	212	125	110	82	95	69	75	20	119	138	92,5/97	2,56
SUPER T	290	236	239	125	92	108	81	87	20	144	164	92,5/97	3,79
MICRO 100 T - HCS	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	92,5/97	1,82
MEDIO T - HCS	261	212	125	110	82	95	69	75	20	119	138	92,5/97	2,56
SUPER T - HCS	290	236	239	125	92	108	81	87	20	144	164	92,5/97	3,79

CHARAKTERYSTYKI PRACY



TIMER

Timer uruchamia wentylator kiedy światło zostanie włączone. Po zgaszeniu światła urządzenie kontynuuje pracę przez okres od 3 do 20 minut, w zależności od ustawienia.

T-HCS

System Kontroli Wilgotności + Timer

Wentylator uruchamia się kiedy poziom wilgotności względnej przekroczy 65 % i zatrzyma się kiedy wartość ta spadnie poniżej 65%. Dodatkowo urządzenie pracuje po zapaleniu światła oraz od 3 do 20 min w (zależności od ustawienia) po jego zgaszeniu.

AKCESORIA

Model	Kod	Zastosowanie
C 1.5 – Elektroniczny sterownik prędkości	12966	do wszystkich standardowych modeli
SCNRB – Elektroniczny sterownik prędkości do montażu w powierzchniach (np. w ścianie)	12971	do wszystkich standardowych modeli
Deflektor powietrza	22310	do wszystkich produktów
Krata	22010	do wszystkich produktów

IPX4

Produkty są chronione przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków co sprawia, że idealnie nadają się do pracy w środowiskach wilgotnych.



Bezpieczeństwo certyfikat IMQ



Dane i charakterystyki certyfikowane przez IMQ Performance



Oznaczenie CE



STYLOWY

Nowoczesny, elegancki i praktyczny kształt. Wyciąg powietrza z czterech stron jest możliwy dzięki zastosowaniu odpowiedniej stylistyki. Obudowa została wykonana z odpornej na promie-



niowanie UV (nie żółknie) żywicy termoplastycznej ABS.

PROSTY

Łatwy w montażu i późniejszej konserwacji. Mocowanie przy pomocy 3 wkrętów.



CICHY

Większa wydajność przy zachowaniu komfortu akustycznego dzięki wykorzystaniu wirnika nowej konstrukcji. Rozwiązanie to pozwala na znaczną redukcję powstającego hałasu i zużycia



energii zachowując jednocześnie wymagane podciśnienie.


PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

Zaprojektowany z materiałów pozwalających na powtórne przetworzenie.



INSTALACJA NA ŚCIANIE/SUFICIE

Przesunięcie otworu z środka ku krawędzi bocznej umożliwia instalację wentylatora z rogach pomieszczeń. Panel czołowy (z logo) można montować w dowolnym



położeniu. Powietrze zaciągane jest przez powierzchnie boczne przysłonięte panelem przednim. Ewentualne zanieczyszczenia osadzają się wewnątrz podczas gdy panel czołowy pozostaje czysty.



KLAPA ZWROTNA

Zintegrowana z urządzeniem zabezpiecza przed wdmuchiwanym powietrzem z zewnątrz do pomieszczenia gdy wentylator nie pracuje.



WSZECHSTRONNY

Jeżeli otwór podłączeniowy znajduje się w innym położeniu wystarczy obrócić podstawę Quadro by odpowiednio ją dopasować. Panel czołowy pozostaje niezmiennie w tym samym położeniu.

Wentylatory Vort Quadro

3 JEDNOSTKI: MICRO, MEDIO, SUPER

DWA BIEGI

BEZPIECZNIK

FILTR Z MOŻLIWOŚCIĄ CZYSZCZENIA


Chroni silnik i wentylator przed drobnymi zanieczyszczeniami i przez to wydłuża żywotność urządzenia. Filtr można czyścić w zmywarce do naczyń lub prać w pralce.



Model	Kod		Napięcie ~ 50 Hz	Moc	Natężenie	Obroty	Przepływ		Ciśnienie		Lp w odle- głości 3 m	Waga	Klasa izolacji	Temp. max
		TIMER	V	W	A	Rpm	m ³ /h	l/s	mmH ₂ O	Pa	dB(A)	kg		°C
Micro 80	11638	11648	220-240	min. 19 max. 27	min. 0,10 max. 0,13	min. 1150 max. 1580	min. 60 max. 85	min. 17 max. 24	min. 22 max. 27	min. 216 max. 265	min. 28,7 max. 37	1,79 1,81	kl. II	50
Micro 100	11936	11940	220-240	min. 20 max. 28	min. 0,10 max. 0,13	min. 1180 max. 1600	min. 65 max. 90	min. 18 max. 25	min. 16 max. 22	min. 157 max. 216	min. 32,3 max. 39,2	1,80 1,82	kl. II	50
Micro 100 T HCS	-	11942	220-240	min. 20 max. 28	min. 0,10 max. 0,13	min. 1180 max. 1600	min. 65 max. 90	min. 18 max. 25	min. 16 max. 22	min. 157 max. 216	min. 32,3 max. 39,2	1,82	kl. II	50
Medio	11944	11946	220-240	min. 42 max. 53	min. 0,20 max. 0,26	min. 1380 max. 1800	min. 125 max. 170	min. 35 max. 47	min. 34 max. 37	min. 334 max. 363	min. 36,7 max. 43,4	2,54 2,56	kl. II	50
Medio T HCS	-	11950	220-240	min. 42 max. 53	min. 0,20 max. 0,26	min. 1380 max. 1800	min. 125 max. 170	min. 35 max. 47	min. 34 max. 37	min. 334 max. 363	min. 36,7 max. 43,4	2,56	kl. II	50
Super	11952	11954	220-240	min. 65 max. 95	min. 0,30 max. 0,48	min. 1400 max. 2040	min. 185 max. 270	min. 51 max. 75	min. 42 max. 50	min. 412 max. 491	min. 41,9 max. 48,6	3,77 3,79	kl. II	50
Super T HCS	-	11956	220-240	min. 65 max. 95	min. 0,30 max. 0,48	min. 1400 max. 2040	min. 185 max. 270	min. 51 max. 75	min. 42 max. 50	min. 412 max. 491	min. 41,9 max. 48,6	3,79	kl. II	50




Dane Techniczne

WYMIARY

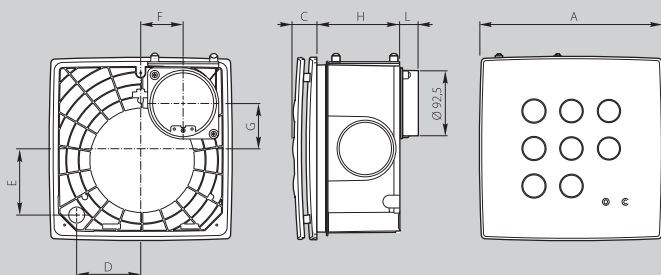

Wersja podtynkowa	A	C	D	E	F	G	H	L	Waga (kg)
MICRO 100 I	258	34	92	90	64	60	118	26	1,91
MEDIO I	287	37	97	103	72	69	130	26	2,77
SUPER I	314	38	120	120	80	81	153	26	4,27
MICRO 100 T I	258	34	92	90	64	60	118	26	1,93
MEDIO T I	287	37	97	103	72	69	130	26	2,79
SUPER T I	314	38	120	120	80	81	153	26	4,29
MICRO 100 I T - HCS	258	34	92	90	64	60	118	26	1,93
MEDIO I T - HCS	287	37	97	103	72	69	130	26	2,79
SUPER I T - HCS	314	38	120	120	80	81	153	26	4,29

CHARAKTERYSTYKI PRACY



TIMER

Timer uruchamia wentylator kiedy światło zostanie włączone. Po zgaszeniu światła urządzenie kontynuuje pracę przez okres od 3 do 20 minut, w zależności od ustawienia.

T-HCS

System Kontroli Wilgotności + Timer

Wentylator uruchamia się kiedy poziom wilgotności względnej przekroczy 65 % i zatrzyma się kiedy wartość ta spadnie poniżej 65%. Dodatkowo urządzenie pracuje po zapaleniu światła oraz od 3 do 20 min w (zależności od ustawienia) po jego zgaszeniu.

AKCESORIA

Model	Kod	Zastosowanie
C 1.5 – Elektroniczny sterownik prędkości	12966	do wszystkich standardowych modeli
SCNRB – Elektroniczny sterownik prędkości do montażu w powierzchniach (np. w ścianie)	12971	do wszystkich standardowych modeli
Deflektor powietrza	22310	do wszystkich produktów
Krata	22010	do wszystkich produktów

IPX4

Produkty są chronione przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków co sprawia, że idealnie nadają się do pracy w środowiskach wilgotnych.




Bezpieczeństwo certyfikat IMQ



Dane i charakterystyki certyfikowane przez IMQ Performance



Oznaczenie CE



Vort quadro I – wentylatory w wersji podtynkowej.

Wentylatory Vort Quadro I

WENTYLATORY PROMIENIOWE Z WYRZUTEM BOCZNYM





Do wentylatorów w wersji podtynkowej mogą być podłączone przewody (pionowo i poziomo). Rozwiązanie to umożliwia usuwanie powietrza z różnych pomieszczeń.

Model	Kod		Napięcie ~ 50 Hz	Moc	Natężenie	Obroty	Przepływ		Ciśnienie		Lp w odle- głości 3 m	Waga	Klasa izolacji	Temp. max
		TIMER	V	W	A	Rpm	m³/h	l/s	mmH₂O	Pa	dB(A)	kg		°C
Micro 100 I	12017	12018	220-240	min. 25 max. 33	min. 0,12 max. 0,15	min. 1010 max. 1450	min. 75 max. 110	min. 21 max. 31	min. 20 max. 25	min. 196 max. 245	min. 26,3 max. 34,3	1,91 1,93	kl. II	50
Micro 100 I T HCS	-	12019	220-240	min. 25 max. 33	min. 0,12 max. 0,15	min. 1010 max. 1450	min. 75 max. 110	min. 21 max. 31	min. 20 max. 25	min. 196 max. 245	min. 26,3 max. 34,3	1,93	kl. II	50
Medio I	12020	12021	220-240	min. 45 max. 60	min. 0,21 max. 0,27	min. 1200 max. 1600	min. 130 max. 180	min. 36 max. 50	min. 34 max. 37	min. 334 max. 363	min. 35,9 max. 41,2	2,77 2,79	kl. II	50
Medio I T HCS	-	12022	220-240	min. 45 max. 60	min. 0,21 max. 0,27	min. 1200 max. 1600	min. 130 max. 180	min. 36 max. 50	min. 34 max. 37	min. 334 max. 363	min. 35,9 max. 41,2	2,79	kl. II	50
Super I	12023	12024	220-240	min. 70 max. 100	min. 0,31 max. 0,48	min. 1300 max. 1900	min. 190 max. 280	min. 53 max. 78	min. 42 max. 50	min. 412 max. 491	min. 33,6 max. 46,7	4,27 4,29	kl. II	50
Super I T HCS	-	12025	220-240	min. 70 max. 100	min. 0,31 max. 0,48	min. 1300 max. 1900	min. 190 max. 280	min. 53 max. 78	min. 42 max. 50	min. 412 max. 491	min. 33,6 max. 46,7	4,29	kl. II	50





Dane Techniczne

WYMIARY



	Ø A	B	C	ØD	Kg
MF 90/3,5"	159	17	77	92,5	0,50
MF 100/4"	159	17	77	98	0,51
MF 120/5"	179	17	89	119	0,61
MF 150/6"	214	17	96	156	0,97
MF 90/3,5" T	159	17	77	92,5	0,51
MF 100/4" T	159	17	77	98	0,52
MF 120/5" T	179	17	89	119	0,62
MF 150/6" T	214	17	96	156	0,98

CHARAKTERYSTYKI PRACY



TIMER

Timer uruchamia wentylator kiedy światło zostanie włączone. Po zgaszeniu światła urządzenie kontynuuje pracę przez okres od 3 do 20 minut, w zależności od ustawienia.

T-HCS

System Kontroli Wilgotności + Timer

Wentylator uruchamia się kiedy poziom wilgotności względnej przekroczy 65% i zatrzyma się kiedy wartość ta spadnie poniżej 65%. Dodatkowo urządzenie pracuje po zapaleniu światła oraz od 3 do 20 min w (zależności od ustawienia) po jego zgaszeniu.

AKCESORIA

Model	Kod	Zastosowanie:
C 1.5 – elektroniczny sterownik prędkości	12966	dla wszystkich modeli
Kratka Ø90-100	22010	dla wszystkich modeli
Kratka Ø120-150	22020	dla wszystkich modeli
Zestaw do montażu w suficie (Ø90-100)	22162	11122-11123-11126-11127-11130-11131-11134-11135
Zestaw do montażu w suficie (Ø120)	22163	11124-11128-11132-11136-
Zestaw do montażu w suficie (Ø150)	22164	11125-11129-11133-11137

IPX4

Produkty są chronione przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków co sprawia, że idealnie nadają się do pracy w środowiskach wilgotnych.



Bezpieczeństwo certyfikat IMQ



Dane i charakterystyki certyfikowane przez IMQ Performance



Oznaczenie CE



ULTRA-WĄSKI

Kratka zewnętrzna o grubości 17 mm oraz zaokrąglenia sprawiają iż wentylator wydaje się być „niewidzialny”. Miniaturowy Timer, specjalnie zaprojektowany do tego



modelu, pozwala zachować niewielką grubość.

DO MONTAŻU W ŚCIANIE LUB W SUFICIE



WBUDOWANA KLAPA ZWROTNA

Kłapa zabezpieczająca przed wdmuchiwaniem wiatru do pomieszczenia (gdy wentylator nie pracuje).



WYMIENNY

Punto Filo może zastąpić inne wentylatory z rodziny Punto zachowując te same punkty do mocowania.



STYLOWY

Seria Punto Filo została zaprojektowana przez Trabucco & Associati.



NIEZWYKLE PROSTY

Prosta instalacja i późniejsza konserwacja. Mocowanie przy pomocy jednego wkrętu.



NIEZWYKLE CICHY

Tworząc kształt zadbano o jak najlepsze charakterystyki przepływowe i akustyczne. Zastosowano wirnik, który ogranicza hałas powstający podczas pracy.



PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

Zaprojektowany z materiałów pozwalających na powtórne przetworzenie.

Wentylatory Punto Filo

4 ŚREDNICE Ø90-100-120-150, WERSJA STANDARD

LUB Z TIMEREM, WERSJA LONG LIFE



Model	Kod		Napięcie ~ 50 Hz	Moc	Natężenie	Obroty	Przepływ		Ciśnienie		Lp w odległości 3 m	Waga	Klasa izolacji	Ochrona IP	Temp. max
		TIMER	V	W	A	Rpm	m³/h	l/s	mmH₂O	Pa	dB(A)	kg			°C
MF 90/3.5"	11122	11126	230-240	14	0,08	2500	65	18	2,5	25	28,8	0,5	kl. II	X4	50
MF 100/4"	11123	11127	230-240	15	0,09	2400	85	24	3	29	31	0,51	kl. II	X4	50
MF 120/5"	11124	11127	230-240	20	0,12	2150	175	49	5	49	34,4	0,61	kl. II	X4	50
MF 150/6"	11125	11129	230-240	28	0,15	2100	335	93	6	59	40,1	0,97	kl. II	X4	50
MF 90/3.5" LL	11130	11134	230-240	14	0,08	2500	65	18	2,5	25	28,8	0,51	kl. II	X4	50
MF 100/4" LL	11131	11135	230-240	15	0,09	2400	85	24	3	29	31	0,52	kl. II	X4	50
MF 120/5" LL	11132	11136	230-240	20	0,12	2150	175	49	5	49	34,4	0,62	kl. II	X4	50
MF 150/6" LL	11133	11137	230-240	28	0,15	2100	335	93	6	59	40,1	0,98	kl. II	X4	50

Szukaj również:

grupa Alfred Moll



www.AlfredMoll.pl

